

Our Products Make Your Product Better®

To learn more about EMAC's products and services and how they can help your project

http://ftp.emacinc.com/Tech_Info/About_EMAC_Products_and_Services.pdf




Authorized Distributor, Integrator, and Value-Added Reseller

Manual downloaded from <ftp.emacinc.com>

For purchase information please contact info@emacinc.com

For technical support please submit a ticket at www.emacinc.com/support

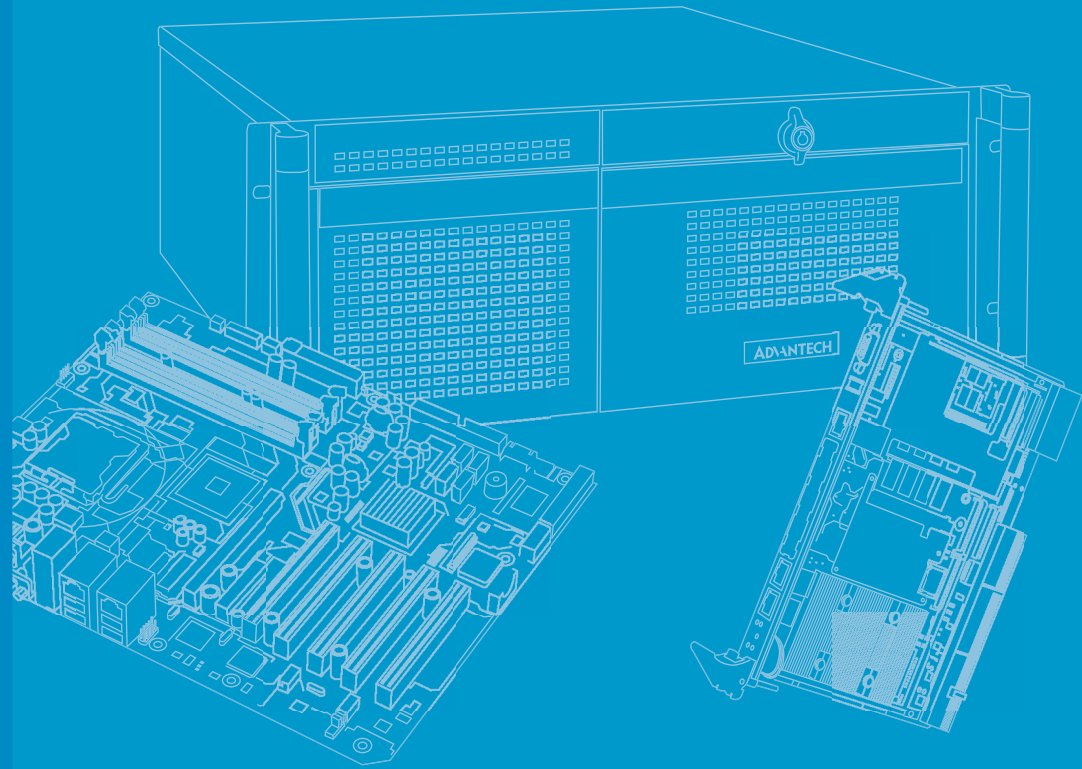

User Manual

MIC-730IVA

AI Inference System based on
NVIDIA[®] AGX Jetson Xavier[™]

AI 推理系統，搭配 NVIDIA[®] AGX
Jetson Xavier[™]

AI 推理系統，搭配 NVIDIA[®] AGX
Jetson Xavier[™]

Copyright/ 版权声明 / 版權聲明

The documentation and the software included with this product are copyrighted 2021 by Advantech Co., Ltd. All rights are reserved. Advantech Co., Ltd. reserves the right to make improvements in the products described in this manual at any time without notice. No part of this manual may be reproduced, copied, translated or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of Advantech Co., Ltd. Information provided in this manual is intended to be accurate and reliable. However, Advantech Co., Ltd. assumes no responsibility for its use, nor for any infringements of the rights of third parties, which may result from its use.

随附本产品发行的文件为研华公司 2021 年版权所有，并保留相关权利。针对本手册中相关产品的说明，研华公司保留随时变更的权利，恕不另行通知。未经研华公司书面许可，本手册所有内容不得通过任何途径以任何形式复制、翻印、翻译或者传输。本手册以提供正确、可靠的信息为出发点。但是研华公司对于本手册的使用结果，或者因使用本手册而导致其它协力厂商的权益受损，概不负责。

隨附本產品發行的檔為研華公司 2021 年版權所有，並保留相關權利。針對本手冊中相關產品的說明，研華公司保留隨時變更的權利，恕不另行通知。未經研華公司書面許可，本手冊所有內容不得通過任何途徑以任何形式複製、翻印、翻譯或者傳輸。本手冊以提供正確、可靠的資訊為出發點。但是研華公司對於本手冊的使用結果，或者因使用本手冊而導致其他協力廠商的權益受損，概不負責。

Acknowledgments/ 认可声明 / 認可聲明

NVIDIA is a trademark of the NVIDIA Corporation.

All other product names or trademarks are properties of their respective owners.

NVIDIA 为 NVIDIA Corporation 的商标。
所有其它产品名或商标均为各自所属方的财产。

NVIDIA 為 NVIDIA Corporation 的商標。
所有其它產品名或商標均為各自所屬方的財產。

申請商：研華股份有限公司
地址：台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 1 號
電話：02-27977818

Part No./ 料号 / 料號 2001C73000 Edition 1
Printed in Taiwan April 2021

Product Warranty (2 years)/ 产品质量保证（两年）/ 產品品質保證（兩年）

Advantech warrants to you, the original purchaser, that each of its products will be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase.

This warranty does not apply to any products which have been repaired or altered by persons other than repair personnel authorized by Advantech, or which have been subject to misuse, abuse, accident or improper installation. Advantech assumes no liability under the terms of this warranty as a consequence of such events.

Because of Advantech's high quality-control standards and rigorous testing, most of our customers never need to use our repair service. If an Advantech product is defective, it will be repaired or replaced at no charge during the warranty period. For out-of-warranty repairs, you will be billed according to the cost of replacement materials, service time and freight. Please consult your dealer for more details.

If you think you have a defective product, follow these steps:

1. Collect all the information about the problem encountered. (For example, CPU speed, Advantech products used, other hardware and software used, etc.) Note anything abnormal and list any onscreen messages you get when the problem occurs.
2. Call your dealer and describe the problem. Please have your manual, product, and any helpful information readily available.
3. If your product is diagnosed as defective, obtain an RMA (return merchandise authorization) number from your dealer. This allows us to process your return more quickly.
4. Carefully pack the defective product, a fully-completed Repair and Replacement Order Card and a photocopy proof of purchase date (such as your sales receipt) in a shippable container. A product returned without proof of the purchase date is not eligible for warranty service.
5. Write the RMA number visibly on the outside of the package and ship it prepaid to your dealer.

从购买之日起，研华为原购买商提供两年的产品质量保证。但对那些未经授权的维修人员维修过的产品并不进行质量保证。研华对于不正确的使用、灾难、错误安装产生的问题有免责权利。

如果研华产品出现故障，在质保期内我们提供免费维修或更换服务。对于出保产品，我们将会酌情收取材料费、人工服务费用。请联系您的销售人员了解详细情况。

如果您认为您购买的产品出现了故障，请遵循以下步骤：

1. 收集您所遇到的问题的信息（例如，CPU 主频、使用的研华产品及其它软件、硬件等）。请注意屏幕上出现的任何不正常信息显示。
2. 打电话给您的供货商，描述故障问题。请借助手册，产品和任何有帮助的信息。
3. 如果您的产品被诊断发生故障，请从您的供货商那里获得 RMA (Return Material Authorization) 序列号。这可以让我们尽快的进行故障产品的回收。
4. 请仔细的包装故障产品，并在包装中附上完整的售后服务卡片和购买日期证明（如销售发票）。我们对无法提供购买日期证明的产品不提供质量保证服务。
5. 把相关的 RMA 序列号写在外包装上，并将其运送给销售人员。

從購買之日起，研華為原購買商提供兩年的產品品質保證。但對那些未經授權的維修人員維修過的產品並不進行品質保證。研華對於不正確的使用、災難、錯誤安裝產生的問題有免責權利。

如果研華產品出現故障，在保固期內我們提供免費維修或更換服務。對於保固外產品，我們將會酌收材料費、人工服務費用。請聯繫您的銷售人員瞭解詳細情況。

如果您認為您購買的產品出現了故障，請遵循以下步驟：

1. 收集您所遇到的問題的資訊（例如，CPU 頻率、使用的研華產品及其它軟體、硬體等）。請注意螢幕上出現的任何不正常資訊顯示。
2. 打電話給您的供應商，描述故障問題。請參考手冊，產品和任何有幫助的資訊。
3. 如果您的產品被診斷發生故障，請從您的供應商那裏獲得 RMA（Return Material Authorization）序號。這可以讓我們儘快的進行故障產品的回收。
4. 請仔細的包裝故障產品，並在包裝中附上完整的售後服務卡片和購買日期證明（如銷售發票）。我們對無法提供購買日期證明的產品不提供保固服務。
5. 把相關的 RMA 序號寫在外包裝上，並將其運送給銷售人員。

Declaration of Conformity/ 符合性声明 / 符合性聲明

FCC Class A

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC A 级

注意：根据 FCC 规则第 15 款，本设备已经过检测并被判定符合 A 级数字设备标准。这些限制旨在为商业环境下的系统操作提供合理保护，使其免受有害干扰。本设备会产生、耗费和发射无线电频率能量，如果没有按照手册说明正确安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。此时，用户需自行解决干扰问题。

FCC A 级

注意：根據 FCC 規則第 15 款，本設備已經過檢測並被判定符合 A 級數位設備標準。這些限制旨在為商業環境下的系統操作提供合理保護，使其免受有害干擾。本設備會產生、耗費和發射無線電頻率能量，如果沒有按照手冊說明正確安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。此時，用戶需自行解決干擾問題。

Packing List/ 包装清单 / 包裝清單

Before installation, please ensure the following items have been shipped:

- 1 x MIC-730IVA
- 2 x Mounting bracket
- 1 x China ROHS
- 1 x User manual (online download)
- 1 x Micro USB cable
- 2 x SATA Cable
- 2 x Hard disk bay bracket
- 4 x Rubber foot pads
- 4 x HDD Cushion
- 2 x 5 Pin DI/DO connector

安装之前，用户需确认包装中含有下面所列各项：

- 1 x MIC-730IVA 工控机
- 2 x 安装支架
- 1 x China ROHS 文件
- 1 x 用户手册（在线下载）
- 1 x Micro USB 线
- 2 x 硬盘 SATA 线
- 2 x 硬盘安装支架
- 4 x 橡胶脚垫
- 4 x HDD 避震垫
- 2 x 5 Pin DI/DO 接头

安裝之前，用戶需確認包裝中含有下面所列各項：

- 1 x MIC-730IVA
- 2 x 安裝支架
- 1 x China ROHS 文件
- 1 x 使用手冊（線上下載）
- 1 x Micro USB 線材
- 2 x 硬碟 SATA 線
- 2 x 硬碟安裝支架
- 4 x 橡膠腳墊
- 4 x HDD 避震墊
- 2 x 5 Pin DI/DO 接頭

Product Information/ 产品信息 / 產品資訊

For more information on this and other Advantech products, please visit our website at:

<http://www.advantech.com>

For technical support and service, please visit our support website for MIC-730IVA at:

<https://advt.ch/mic-730iva>

Register your products on our website and get 2 months extra warranty for Free at:

<http://www.register.advantech.com>

如需本产品或研华其它产品的更多信息，请访问我们的网站：

<http://www.advantech.com>

如需技术支持与服务，请访问 MIC-730IVA 的技术支持网站：

<https://advt.ch/mic-730iva>

请在网站上注册您的产品并免费获取 2 个月的延长质保：

<http://www.register.advantech.com>

如需本產品或研華其它產品的更多資訊，請訪問我們的網站：

<http://www.advantech.com>

如需技術支援與服務，請訪問 MIC-730IVA 的技術支援網站：

<https://advt.ch/mic-730iva>

請在網站上註冊您的產品並免費獲取得 2 個月的延長保固：

<http://www.register.advantech.com>

Safety Instructions/ 安全指示

1. Read these safety instructions carefully.
2. Keep this User Manual for later reference.
3. Disconnect this equipment from any AC outlet before cleaning. Use a damp cloth. Do not use liquid or spray detergents for cleaning.
4. For plug-in equipment, the power outlet socket must be located near the equipment and must be easily accessible.
5. Keep this equipment away from humidity.
6. Put this equipment on a reliable surface during installation. Dropping it or letting it fall may cause damage.
7. The openings on the enclosure are for air convection. Protect the equipment from overheating. **DO NOT COVER THE OPENINGS.**
8. Make sure the voltage of the power source is correct before connecting the equipment to the power outlet.
9. Position the power cord so that people cannot step on it. Do not place anything over the power cord.
10. All cautions and warnings on the equipment should be noted.
11. If the equipment is not used for a long time, disconnect it from the power source to avoid damage by transient overvoltage.
12. Never pour any liquid into an opening. This may cause fire or electrical shock.
13. Never open the equipment. For safety reasons, the equipment should be opened only by qualified service personnel.
14. If one of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
 - The power cord or plug is damaged.
 - Liquid has penetrated into the equipment.
 - The equipment has been exposed to moisture.
 - The equipment does not work well, or you cannot get it to work according to the user's manual.
 - The equipment has been dropped and damaged.
 - The equipment has obvious signs of breakage.

DISCLAIMER: This set of instructions is given according to IEC 704-1. Advantech disclaims all responsibility for the accuracy of any statements contained herein.

1. 请仔细阅读此安全操作说明。
2. 请妥善保存此用户手册供日后参考。
3. 用湿抹布清洗设备前，请从插座拔下电源线。请不要使用液体或去污喷雾剂清洗设备。
4. 对于使用电源线的设备，设备周围必须有容易接触到的电源插座。
5. 请不要在潮湿环境中使用设备。
6. 请在安装前确保设备放置在可靠的平面上，意外跌落可能会导致设备损坏。
7. 设备外壳的开口是用于空气对流，从而防止设备过热。 **请不要覆盖这些开口。**
8. 当您连接设备到电源插座上前，请确认电源插座的电压是否符合要求。
9. 请将电源线布置在人们不易绊到的位置，并不要在电源线上覆盖任何杂物。
10. 请注意设备上的所有警告标识。
11. 如果长时间不使用设备，请将其同电源插座断开，避免设备被超标的电压波动损坏。
12. 请不要让任何液体流入通风口，以免引起火灾或者短路。
13. 请不要自行打开设备。为了确保您的安全，请由经过认证的工程师来打开设备。

14. 如遇下列情况，请由专业人员来维修：

- 电源线或者插头损坏。
- 设备内部有液体流入。
- 设备曾暴露在过于潮湿的环境中使用。
- 设备无法正常工作，或您无法通过用户手册来使其正常工作。
- 设备跌落或者损坏。
- 设备有明显的外观破损。

免责声明：该安全指示符合 IEC 704-1 的要求。研华公司对其内容的准确性不承担任何法律责任。

1. 請仔細閱讀此安全操作說明。
2. 請妥善保存此用戶手冊供日後參考。
3. 用濕抹布清洗設備前，請從插座拔下電源線。請不要使用液體或去污噴霧劑清洗設備。
4. 對於使用電源線的設備，設備周圍必須有容易接觸到的電源插座。
5. 請不要在潮濕環境中使用設備。
6. 請在安裝前確保設備放置在可靠的平面上，意外跌落可能會導致設備損壞。
7. 設備外殼的開口是用於空氣對流，從而防止設備過熱。**請不要覆蓋這些開口。**
8. 當您連接設備到電源插座上前，請確認電源插座的電壓是否符合要求。
9. 請將電源線佈置在人們不易絆到的位置，並不要在電源線上覆蓋任何雜物。
10. 請注意設備上的所有警告標識。
11. 如果長時間不使用設備，請將其同電源插座斷開，避免設備被超標的電壓波動損壞。
12. 請不要讓任何液體流入通風口，以免引起火災或者短路。
13. 請不要自行打開設備。為了確保您的安全，請由經過認證的工程師來打開設備。
14. 如遇下列情况，請由專業人員來維修：
 - 電源線或者插頭損壞。
 - 設備內部有液體流入。
 - 設備曾暴露在過於潮濕的環境中使用。
 - 設備無法正常工作，或您無法通過用戶手冊來使其正常工作。
 - 設備跌落或者損壞。
 - 設備有明顯的外觀破損。

免责声明：該安全指示符合 IEC 704-1 的要求。研華公司對其內容的準確性不承擔任何法律責任。

警告使用者：此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

電腦配置了由電池供電的即時時鐘電路，如果電池更換不正確，將有爆炸的危險，因此只可以使用製造商推薦的同一種或者同等型號的電池進行替換。請按照製造商的指示處理舊電池。

Ensure that the voltage of the power source is correct before connecting the equipment to a power outlet. The power outlet socket should have grounded connection.

Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation est correcte avant de connecter l'équipement à une prise de courant. La prise de courant doit avoir une connexion mise à la terre.

CAUTION:

To prevent shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

ATTENTION:

Pour éviter les chocs. Ne retirez pas le couvercle. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer, discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ATTENTION: Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant, jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

Safety Precaution – Static Electricity/ 安全措施 – 静电防护 / 安全措施 – 靜電防護

Follow these simple precautions to protect yourself from harm and the products from damage:

- To avoid electrical shock, always disconnect the power from your PC chassis before you work on it. Don't touch any components on the CPU card or other cards while the PC is on.

为了保护您和您的设备免受伤害或损坏，请遵照以下安全措施：

- 操作设备之前，请务必断开机箱电源，以防触电。不可在电源接通时接触 CPU 卡或其它卡上的任何元件。

為了保護您和您的設備免受傷害或損壞，請遵照以下安全措施：

- 操作設備之前，請務必斷開主機殼電源，以防觸電。不可在電源接通時接觸 CPU 板或其它板上的任何元件。

Contents/目录/目錄

Chapter 1 General Introduction

概述

產品資訊1

1.1	Introduction/产品简介/產品簡介	2
1.2	Product Features/产品特性/產品特性	2
1.2.1	Key Features/主要特性	2
1.3	Mechanical Specifications/机械规格/機械規格	4
1.4	Electrical Specifications/电源规格/電源規格	4
1.5	Environmental Specifications/环境规格/環境規格	5

Chapter 2 H/W Installation

硬件安装

硬體安裝7

2.1	MIC-730IVA IO Overview/IO 概观/IO 概觀	8
2.2	Connectors/接口/介面	8
2.2.1	Power Switch and Power indicator/电源开关及指示灯/電源開關及指示燈	8
2.2.2	Ethernet (LAN)/以太网/網路	9
2.2.3	COM Port/串口/序列埠	10
2.2.4	Power over Ethernet (PoE) /以太网供电/網路供電	11
2.2.5	4In-4Out DI/DO	12
2.2.6	Internal USB3.0/内部 USB3.0	13
2.2.7	SATA (Hard Disk) Port/ SATA (硬盘) 端口/SATA (硬碟) 埠	14
2.2.8	Terminal Port/终端/終端機	15
2.2.9	COM1_SW1, COM2_SW1	15
2.2.10	Front panel LED indicator /前方 LED 指示燈/前方 LED 指示灯	17
2.3	USB Recovery Mode/USB 更新模式/USB 更新模式	17

Chapter 3 Installing

安装

安裝19

3.1	HDD Installation/硬盘安装/硬碟安裝	20
3.2	Bracket Installing/支架安裝	20

Chapter 1

General Introduction

概述

產品資訊

1.1 Introduction/ 产品简介 / 產品簡介

MIC-730IVA is pre-integrated with the NVIDIA® AGX Jetson Xavier™, and is ideal for use in edge AI NVR applications. MIC-730IVA design includes 1 x Gigabit Ethernet port, 8 x IEEE 802.3af PoE for IP camera video source inputs. Additionally, MIC-730IVA also enables HDMI video, 1 x internal USB 2.0 for license key, 2 x 3.5" hard disk storage and 8-bit DI/DO port for signal control.

MIC-730IVA 预集成 NVIDIA® AGX Jetson Xavier™, 是边缘安防 AI 应用的理想选择。MIC-730IVA 提供 1 个千兆位以太网端口、8 个 IEEE 802.3af PoE 端口用于 IP 摄像头视频源输入。此外, MIC-730IVA 还提供 HDMI 视频接口用于播放, 1 个内置 USB 2.0 接口用于许可证密钥, 2 个 3.5" 硬盘用于存储扩展, 以及 8bit(4In/4Out) DI/DO 接口用于信号控制。

MIC-730IVA 搭載 NVIDIA® AGX Jetson Xavier™, 安全監控 edge AI 的理想選擇。MIC-730IVA 提供 1 個 10/100/1000 Mbps 的網路、8 個 IEEE 802.3af PoE 埠供 IP 攝影機用於影像輸入。此外, MIC-730IVA 還提供 HDMI 用於播放, 1 個內部 USB 2.0 用於軟體金鑰, 2 個 3.5" 硬碟用於存儲擴充, 以及 8bit(4In/4Out) DI/DO 介面用於信號控制。

1.2 Product Features/ 产品特性 / 產品特性

1.2.1 Key Features/ 主要特性

Processor System

- CPU: Carmel CPU (Max. Operating Frequency: 2265MHz)
- GPU: Volta GPU complex, 512 CUDA core (max. operating frequency: 1370MHz)
- Memory: 16/32GB* LPDDR4 (* according to NVIDIA official PCM)
- Flash: 32G of eMMC

Ethernet

- 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Peripheral Interface

- 1 x HDMI video output (3840x2160@60Hz)
- 2x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 (Internal)
- 4 bit DI/ 4 bit DO
- 2 x RS-232/RS-422/RS-485
- 2 x3.5" HDD expansion
- 1 x Power switch
- 3 x Indicators (Power/LAN/HDD)

PoE Interface

- 8 x IEEE 802.3af power output
- *The product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.
- * Recommend using shielded cables.

处理器系统

- CPU: Carmel CPU (最大频率: 2265MHz)
- GPU: Volta GPU Complex, 512 CUDA core (最大频率: 1370MHz)
- 内存: 16/32 GB LPDDR4 (*依据 NVIDIA 最新的产品公告)
- Flash: 32G of eMMC

以太网

- 1 x 千兆位以太网 (10/100/1000 Mbps)

外设接口

- 1 x HDMI 视频输出 (3840x2160@60Hz)
- 2 x USB 3.0 接口
- 1 x USB 3.0 (内部)
- 4 bit DI/4 bit DO
- 2 x RS-232/RS-422/RS-485 串口
- 2 x 3.5" 硬盘扩充
- 1 x 电源开关
- 3 x 前方指示灯 (电源 / 以太网 / 硬盘状态)

PoE 接口

- 8 x IEEE 802.3af 电源输出
- * 建议使用具屏蔽效果的线材

處理器系統

- CPU: Carmel CPU (最大工作頻率: 2265MHz)
- GPU: Volta GPU Complex, 512 CUDA core (最大工作頻率: 1370MHz)
- 記憶體: 16/32GB* LPDDR4 (*依據 NVIDIA 最新的產品公告)
- Flash: 32G of eMMC

網路

- 1 x 10/100/1000 Mbps

I/O 介面

- 1 x HDMI 輸出 (3840x2160@60Hz)
- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 (內部)
- 4 bit DI/4 bit DO
- 2 x RS-232/RS-422/RS-485
- 2 x 3.5" 硬碟擴充
- *MIC-730IVA 系列產品其硬碟為選配元件，須由消費者自行選擇安裝組成系統電腦方可使用。請依照產品規格書上標示之規格選購。
- 1 x 電源開關
- 3 x indicators (電源/網路/硬碟狀態)

PoE 介面


- 8 x IEEE 802.3af 電源輸出
- * 建議使用具屏蔽效果的線材

1.3 Mechanical Specifications/ 机械规格 / 機械規格

- **Dimension:** 300 x 330 x 57 mm (11.8" x 12.9" x 2.24")
- **Reference Weight:** 3.0kg (without Hard Disk)

- **尺寸:** 300 x 330 x 57 mm (11.8" x 12.9" x 2.24")
- **参考重量:** 3.0kg (未含硬盘)

- **尺寸:** 300 x 330 x 57 mm (11.8" x 12.9" x 2.24")
- **参考重量:** 3.0kg (未含硬碟)

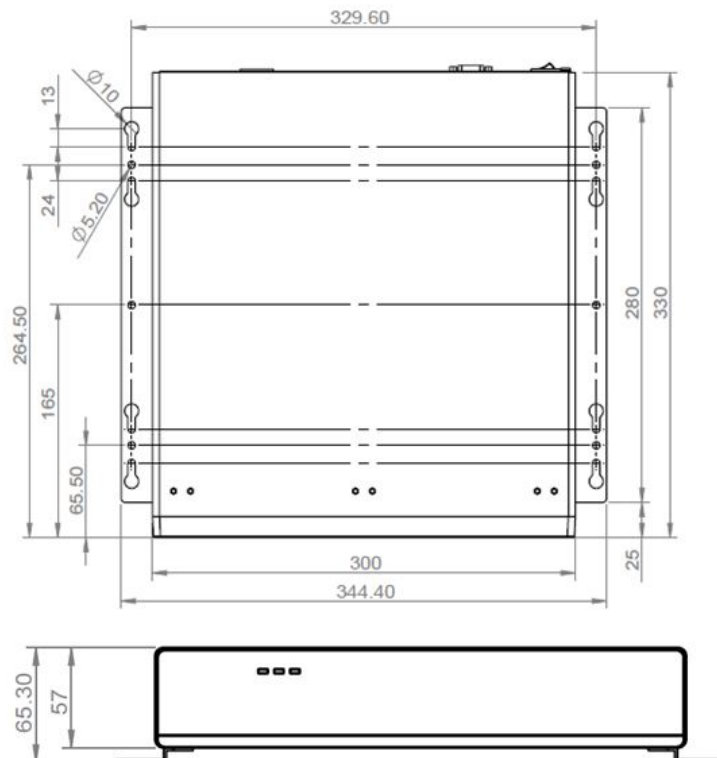

1.4 Electrical Specifications/ 电源规格 / 電源規格

- **Power supply type:** AC100-240V 250W ATX, 4-2A, 60-50Hz

- **电源类型:** AC100-240V 250W ATX, 4-2A, 60-50Hz

- **電源類型:** AC100-240V 250W ATX, 4-2A, 60-50Hz

1.5 Environmental Specifications/ 环境规格 / 環境規格

- **Operating temperature:** 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
 - **Operating humidity:** 95%@ 40 °C (non-condensing)
 - **Storage temperature:** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
 - **Storage humidity:** 60°C@ 95% RH Non-condensing
-
- **工作溫度:** 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
 - **工作濕度:** 95%@ 40 ° C (非凝結)
 - **儲存溫度:** -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
 - **儲存濕度:** 60° C@ 95% RH, 非凝結
-
- **工作溫度:** 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
 - **工作濕度:** 95%@ 40 ° C (非凝結)
 - **儲存溫度:** -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
 - **儲存濕度:** 60° C@ 95% RH, 非凝結


Chapter 2

H/W Installation

硬件安裝

硬體安裝

2.1 MIC-730IVA IO Overview/I/O 概观 /I/O 概觀

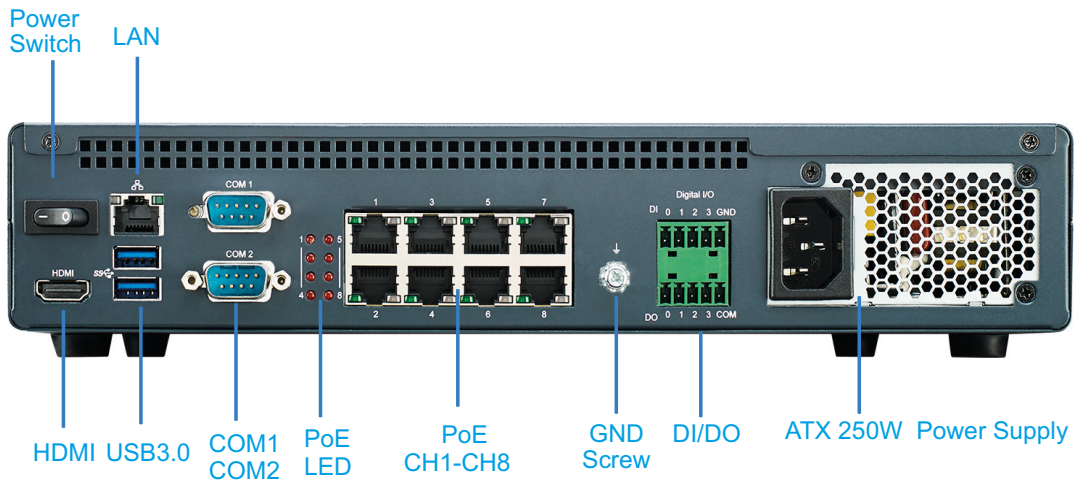


2.2 Connectors/ 接口 / 介面

2.2.1 Power Switch and Power indicator/ 电源开关及指示灯 / 電源開關及指示燈

MIC-730IVA comes with a Power ON/OFF Switch (I: Power-ON/O: Power-OFF) in rear side of device.

MIC-730IVA 在本机的后方包含了一个电源 ON/OFF 切换器 (I: 电源 -ON /O: 电源 -OFF)。

MIC-730IVA 在本機的后方包含了一個電源 ON/OFF 切换器 (I: 電源 -ON /O: 電源 -OFF)。

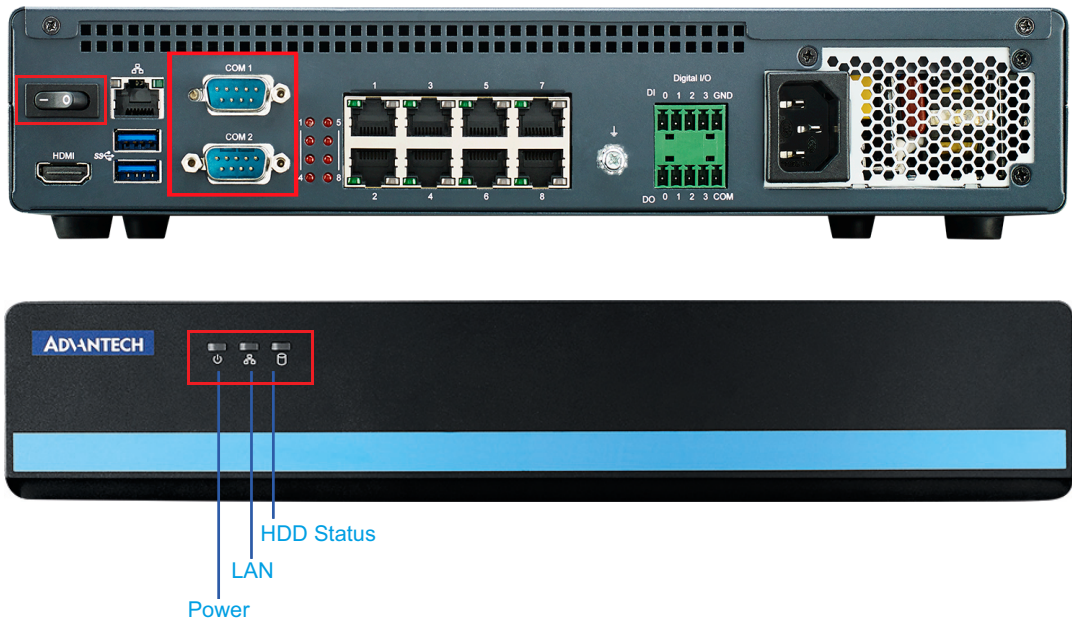


2.2.2 Ethernet (LAN)/ 以太网 / 網路

MIC-730IVA comes with one LAN Port in rear side of device. The Ethernet LAN port has two LEDs. The Green LED indicates activity; the other one Green-Amber LED indicates speed.

MIC-730IVA 在本机的后方提供了一组网络端口，其上方有两个 LED 灯，绿色 LED 灯表示网络状态，绿橘双色灯表示网络速度。

MIC-730IVA 在本機的后方提供了一组網路連接埠，其上方有兩個 LED 燈，綠色 LED 燈表示網路狀態，綠橘雙色燈表示網路速度。

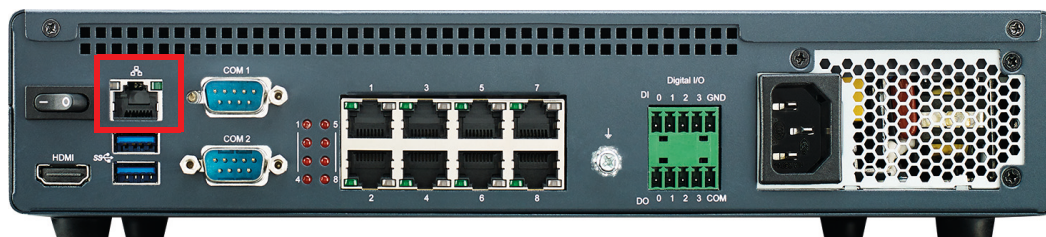

Green LED/ 绿灯 / 綠燈

OFF/ 不亮	ON/ 亮灯 / 亮燈	Blinking / 闪烁 / 閃爍
LAN No connection 网络未连接 網路未連接	LAN Link 网络连接 網路連接	Activity on this port 数据传输中 資料傳輸中

Green-Amber LED/ 绿橘灯 / 綠橘燈


OFF/ 不亮	Green/ 绿灯 / 綠燈	Amber/ 橘灯 / 橘燈
Speed/ 速度 10Mbps	Speed/ 速度 1Gbps	Speed/ 速度 100Mbps

2.2.3 COM Port/ 串口 / 序列埠

MIC-730IVA comes with a COM Port (RS-485) in the rear side of the device.

MMIC-730IVA 在本机的后方提供了一组 RS-485 的数据传输端口。

MIC-730IVA 在本機的后方提供了一组 RS-485 的資料傳輸埠。

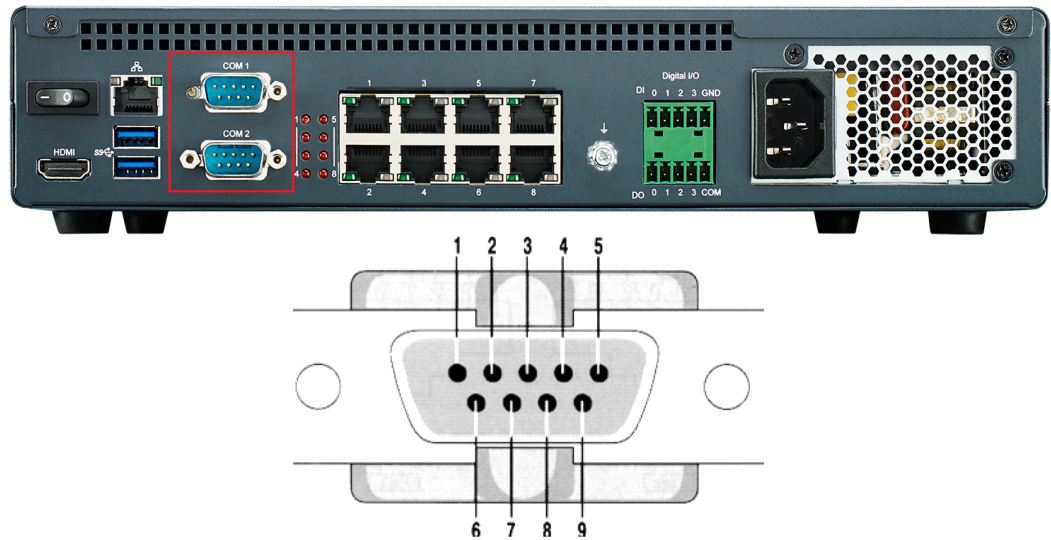


PIN	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	TXD-	Data-
2	RXD	TXD+	Data+
3	TXD	RXD+	-
4	DTR	RXD_	-
5	GND	GND	GND
6	DSR	-	-
7	RTS	-	-
8	CTS	-	-
9	RI	-	-

2.2.4 Power over Ethernet (PoE) / 以太网供电 / 網路供電

MIC-730IVA provide 8ch PoE in the rear side of device. Each one support IEEE 802.3AF to IP camera.

MIC-730IVA 在本機的后方提供了 8 个 PoE 网络供电端口，支持 IEEE 802.3AF 网络摄像机供电。

MIC-730IVA 在本機的后方提供了 8 个 PoE 網路供電埠，支援 IEEE 802.3AF 網路攝影機供電。

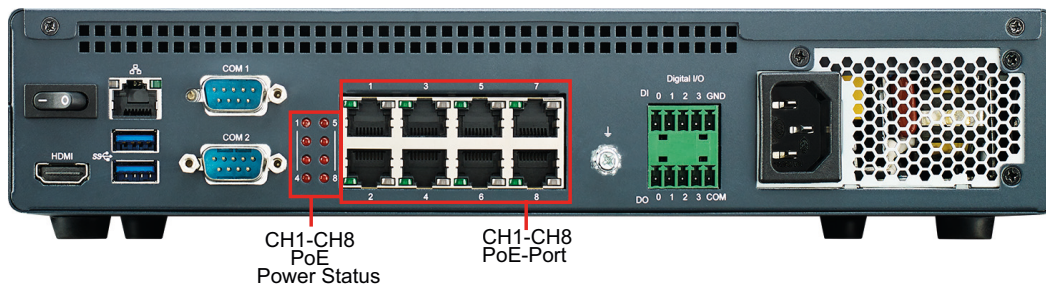

RED - PoE ON
 OFF - PoE OFF
 紅燈- PoE 供電
 不亮- PoE 未供電
 紅燈- PoE 供電
 不亮- PoE 未供電

2.2.5 4In-4Out DI/DO

MIC-730IVA comes with a 4In/4Out DI/DO port in rear side of device.

MIC-730IVA 在本机的后方提供了一组支持 4bit 输入 /4bit 输出的 DI/DO。


MIC-730IVA 在本機的后方提供了一組支援 4bit 輸入 /4bit 輸出的 DI/DO。

Isolation Digital Input

Number of Input Channels	4
Optical Isolation	2500 V _{DC}
Input Voltage	Dry contact: Logic1: Close to ground Logic0: Open Wet contact: V _{IH} (max.)=60 V _{DC} V _{IH} (min.)= 5 V _{DC} V _{IL} (max.)= 2 V _{DC}

Isolation Digital Output

Number of Input Channels	4
Optical Isolation	2500 V _{DC}
Supply Voltage	Sink 40 V _{DC}
Sink Current	0.2A max./Channel

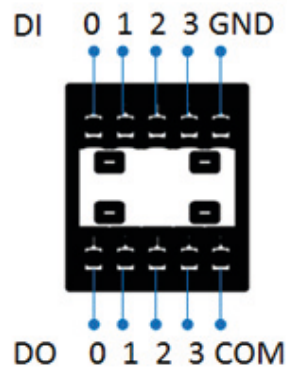


2.2.6 Internal USB3.0/ 内部 USB3.0

MIC-730IVA provides one USB3.0 internally for software license key. (The upper one only.)

MIC-730IVA 在本机的内部提供一组 USB3.0 供软件密钥端口使用。（仅限上层 USB port 可使用。）

MIC-730IVA 在本機的内部提供一組 USB3.0 供軟體金鑰連接使用。（僅限上層 USB port 可使用。）

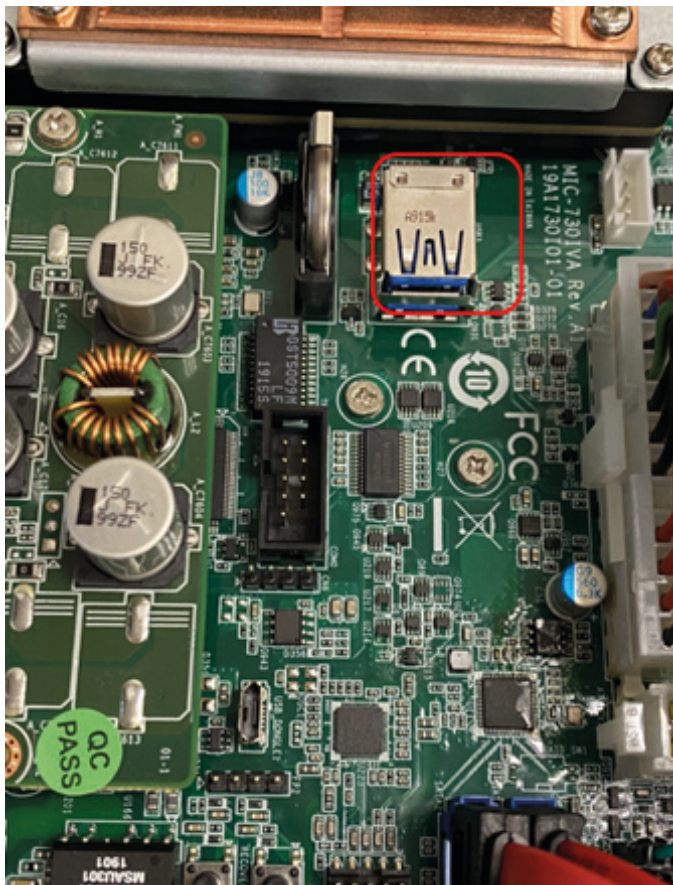


2.2.7 SATA (Hard Disk) Port/ SATA (硬盘) 端口/SATA (硬碟) 埠



MIC-730IVA provides two SATA ports internally for 2 x HDD installation.

MIC-730IVA 在本机的内部提供了 2 组 SATA 端口供做硬盘连接安装使用。

MIC-730IVA 在本機的内部提供了 2 組 SATA 連接埠供做硬碟連接安裝使用。

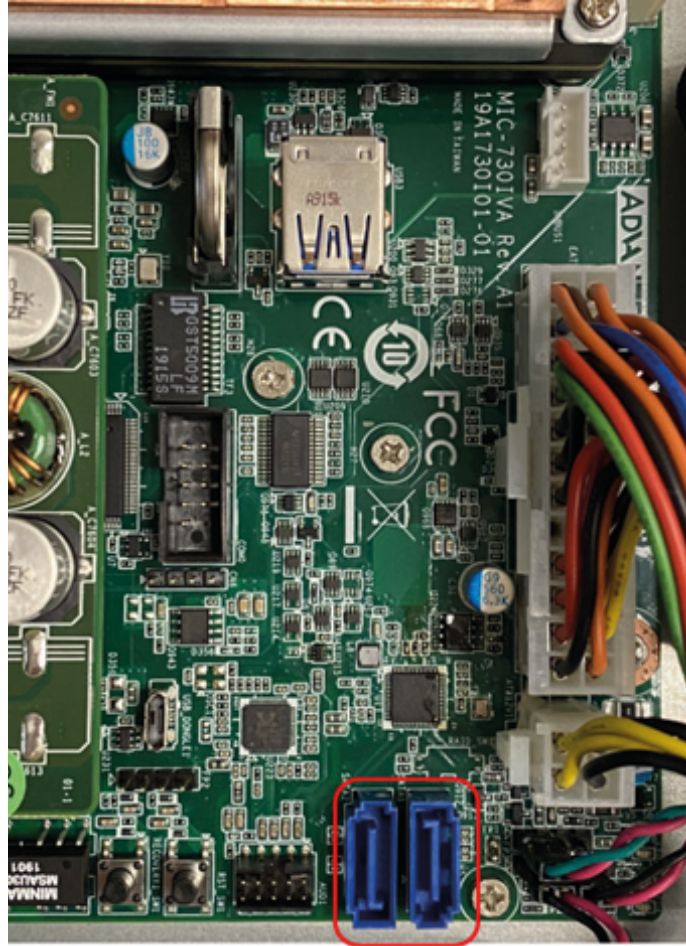

2.2.8 Terminal Port/终端/终端機

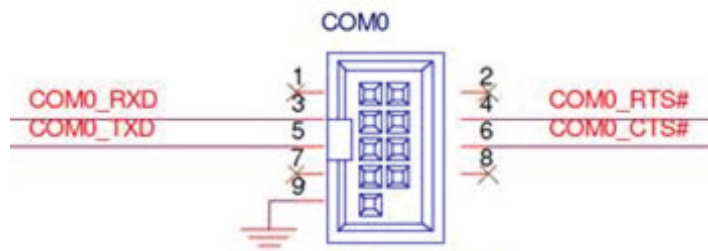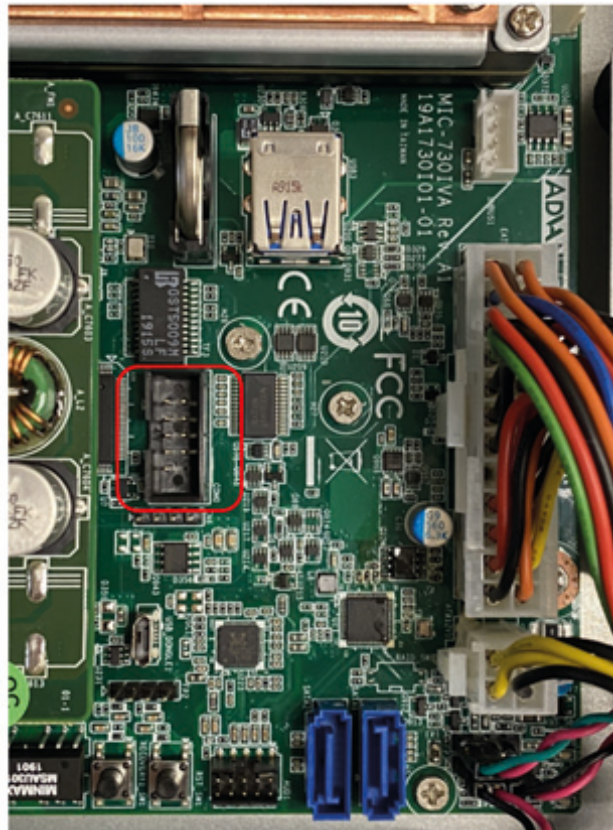


2.2.9 COM1_SW1, COM2_SW1

Pin1	Pin2	Mode
OFF	OFF	RS-232
ON	OFF	RS-422
ON	OFF	RS-422
ON	OFF	RS-422
ON	OFF	RS-422
ON	ON	RS-485
ON	ON	RS-485
ON	ON	RS-485
ON	ON	RS-485

Pin3	Receiver Termination
N/A	N/A
OFF	Disable
OFF	Disable
ON	Enable
ON	Enable
OFF	Disable
OFF	Disable
ON	Enable
ON	Enable

Pin4	Direction
N/A	N/A
OFF	Invert RTS polarity
ON	Bypass RTS polarity
OFF	Invert RTS polarity
ON	Bypass RTS polarity
OFF	Invert RTS polarity
ON	Bypass RTS polarity
OFF	Invert RTS polarity
ON	Bypass RTS polarity

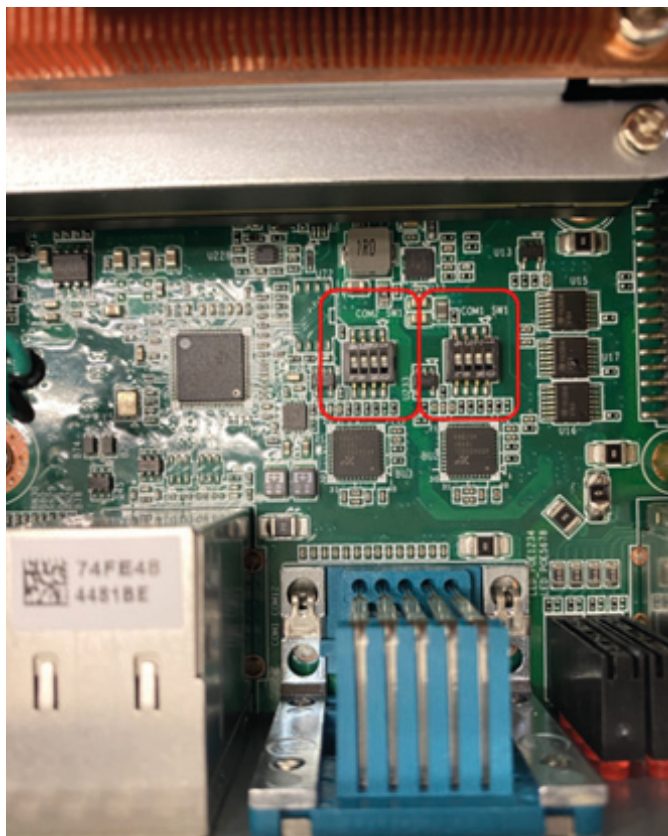

COM1_SW1 is for port “COM 1”, and COM2_SW1 is for port “COM 2”.

2.2.10 Front panel LED indicator /前方 LED 指示燈/前方 LED 指示灯



2.3 USB Recovery Mode/USB 更新模式/USB 更新模式

To update your MIC-730IVA, you must be in Force USB Recovery Mode. When in Force USB Recovery Mode, you can update system software and write a partition configuration to the device.

1. Please prepare one HOST PC. (For more about HOST PC details, please refer to software update SOP.)
2. Before flashing MIC-730IVA, you must turn MIC-730IVA into Force Recovery Mode manually.
 - (1) Shut down the device.
 - (2) Connect the HOST PC and MIC-730IVA Internal Micro USB with USB cable.
 - (3) Press and hold internal REC_SW1 button.
 - (4) Power ON the device
 - (5) After 5s release the REC_SW1 button.

Make sure MIC-730IVA is recognized by HOST PC successfully:
Type command: `lsusb` in HOST PC.
If you see: NVidia Corp., It means MIC-730IVA is in recovery mode.
*Root password of MIC-730IVA: mic-710iva

如果需要更新 MIC-730IVA，你必须要让 MIC-730IVA 进入 USB 更新模式。在 USB 更新模式下，你可以更新系统的软件以及将系统写入相关的参数设定。

1. 请准备一台 HOST 系统。（关于 Host 系统的细节，请参阅软件更新指南。）
2. 在更新 MIC-730IVA 之前，你必须手动让 MIC-730IVA 进入 USB 更新模式。
 - (1) 请将 MIC-730IVA 关机。
 - (2) 透过 Micro USB 线材连接 HOST 系统与 MIC-730IVA 内部的 Micro USB 端口。
 - (3) 按住机器内部 REC_SW1 按钮。
 - (4) 使用 Power Switch 将 MIC-730IVA 开机。
 - (5) 5 秒钟后放开 REC_SW1 按钮。

确定 MIC-730IVA 有正确被 HOST PC 认到：请在 HOST PC 输入：`lsusb`。
如果能够看到 NVidia Corp.，则表示 MIC-730IVA 已经在 recovery mode。
*MIC-730IVA 系统密码：mic-730iva

如果需要更新 MIC-730IVA，你必须要让 MIC-730IVA 进入 USB 更新模式。在 USB 更新模式下，你可以更新系统的软件以及将系统写入相关的参数设定。

1. 请准备一台 HOST 系统。（关于 Host 系统的细节，请参阅软件更新指南。）
2. 在更新 MIC-730IVA 之前，你必须手动让 MIC-730IVA 进入 USB 更新模式。
 - (1) 请将 MIC-730IVA 关机。
 - (2) 透过 Micro USB 线材连接 HOST 系统与 MIC-730IVA 内部的 Micro USB 连接

埠。

(3) 按住機器內部 REC_SW1 按鈕。


(4) 利用 Power Switch 將機器開機。

(5) 5秒鐘後放開 REC_SW1 按鈕。

確定 IC-730IVA 有正確被 HOST PC 認到：請在 HOST PC 輸入：lsusb。

如果能夠看到 NVidia Corp.，則表示 MIC-730IVA 已經在 recovery mode。

*MIC-730IVA 系統密碼：mic-730iva

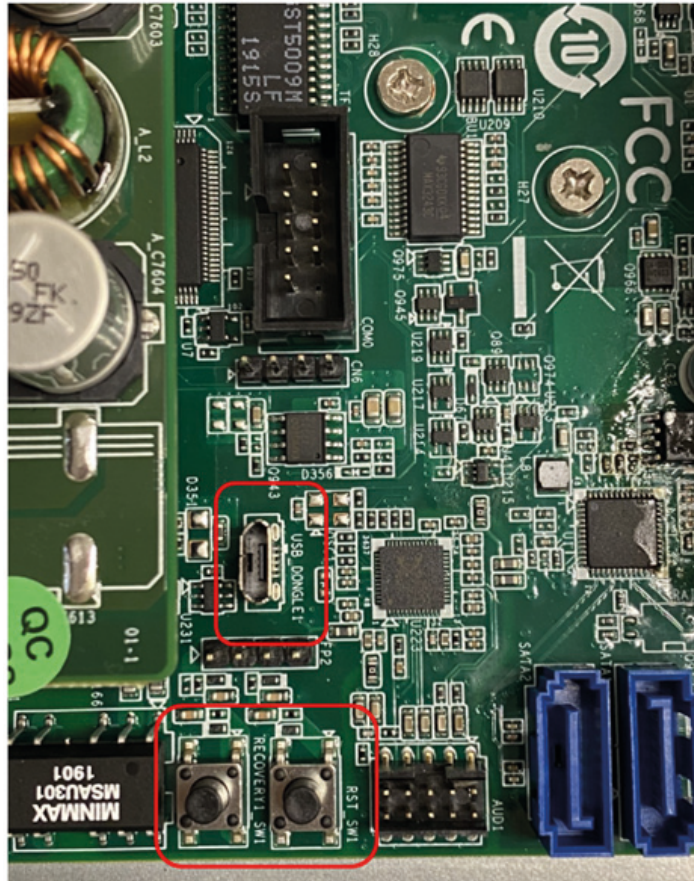


Chapter 3


Installing

安裝
安裝

3.1 HDD Installation/ 硬盘安装 / 硬碟安裝

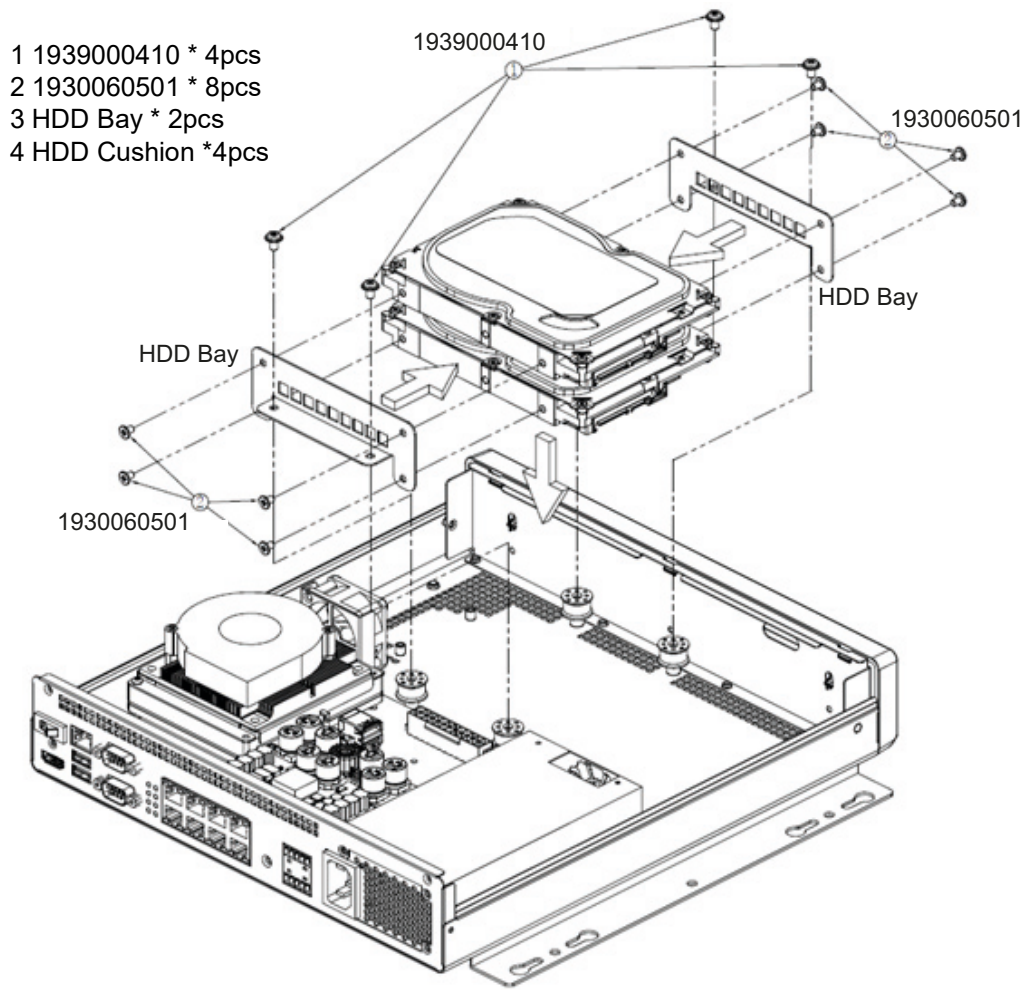

3.2 Bracket Installing/ 支架安裝

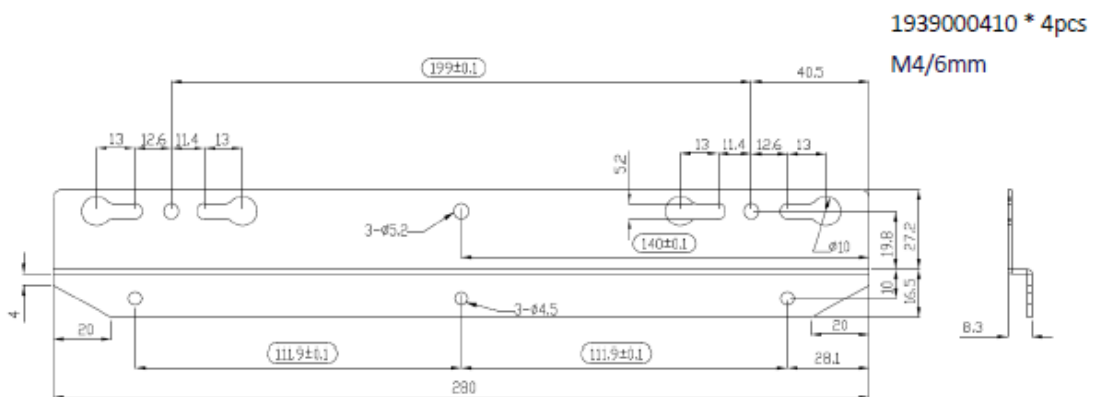

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：電腦 Equipment name	型號（型式）：MIC-730IVA-00A1/MIC-730IVA-10A1 Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板		○	○	○	○	○
內外殼（外殼、內部框架…等）	○	○	○	○	○	○
其它固定組件（螺絲，螺柱）	-	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
系統模組	○	○	○	○	○	○
散熱模組	○	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

MIC-730IVA 系列型號

MIC-730IVA-00A1	MIC730IVA2001-T
MIC-730IVA-10A1	MIC730IVA2002-T
MIC-730IVA-00A2	MIC730IVA2003-T
MIC-730IVA-10A2	MIC730IVA2004-T
MIC-730IVA-00B1	MIC730IVA2005-T
MIC-730IVA-10B2	MIC730IVA2006-T
MIC-730IVA-00C1	MIC730IVA2007-T
MIC-730IVA-10C2	MIC730IVA2008-T
	MIC730IVA2009-T
	MIC730IVA2010-T

MIC730IVA2101-T	MIC730IVA2201-T	MIC730IVA2301-T
MIC730IVA2102-T	MIC730IVA2202-T	MIC730IVA2302-T
MIC730IVA2103-T	MIC730IVA2203-T	MIC730IVA2303-T
MIC730IVA2104-T	MIC730IVA2204-T	MIC730IVA2304-T
MIC730IVA2105-T	MIC730IVA2205-T	MIC730IVA2305-T
MIC730IVA2106-T	MIC730IVA2206-T	MIC730IVA2306-T
MIC730IVA2107-T	MIC730IVA2207-T	MIC730IVA2307-T
MIC730IVA2108-T	MIC730IVA2208-T	MIC730IVA2308-T
MIC730IVA2109-T	MIC730IVA2209-T	MIC730IVA2309-T
MIC730IVA2110-T	MIC730IVA2210-T	MIC730IVA2310-T

www.advantech.com

Please verify specifications before quoting. This guide is intended for reference purposes only.

All product specifications are subject to change without notice.

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher.

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© Advantech Co., Ltd. 2021

www.advantech.com.cn

使用前请检查核实产品的规格。本手册仅作为参考。

产品规格如有变更，恕不另行通知。

未经研华公司书面许可，本手册中的所有内容不得通过任何途径以任何形式复制、翻印、翻译或者传输。

所有其他产品名或商标均为各自所属方的财产。

© 研华公司 2021

www.advantech.tw

使用前請檢查核實產品的規格。本手冊僅作為參考。

產品規格如有變更，恕不另行通知。

未經研華公司書面許可，本手冊中的所有內容不得通過任何途徑以任何形式複製、翻印、翻譯或者傳輸。

所有其他產品名或商標均為各自所屬方的財產。

© 研華公司 2021